

Fabre & Lebeau menuiseries	BLOC PORTE D.A.S. EI30 Huissierie métal scellée ou banchée Ferme-porte en applique Simple vantail / Simple action (Mode 2 D.A.S. - Sens du feu Recto/verso)	NOUVEAU FLDAS D31SFR
	PROCÈS VERBAUX N° certification NF : Thermique : PCCIAT/2014, 14, 04/BP	PERFORMANCES 

RÉF. COMMERCIALE	CADRE	HUISSIERIE	FERME-PORTE	FORCE	ANGLE D'OUVERTURE	SYSTÈME DE RETENUE SÉPARÉ
D31SFR11	Bois exo.	HM	Bras compas GROOM GR150, 300	2-4, 3-6	170°	<ul style="list-style-type: none"> • 1 ventouse électromagnétique MECALECTRO • Mode rupture 0,6W en 24V et 48V • Mode émission 3W en 24V et 48V
D31SFR12	Bois exo.	HM	Bras compas LEVASSEUR / ISEO HL100, IL300	2-4, 3-6	170°	
D31SFR14	Bois exo.	HM	Bras glissière GR400, GR500	3, 2-5	170°	
D31SFR15	Bois exo.	HM	Bras glissière LEVASSEUR / ISEO HL105, IL305	3-4, 2-6	165°	
D31SFR17	Bois exo.	HM	Bras glissière DORMA TS91, TS93	3-4, 2-5	165°	

HUISSIERIE	VANTAIL	DIMENSIONS FEU (en mm)		TYPE DE MONTAGE
		Hauteur	Largeur	
<ul style="list-style-type: none"> • Profil : HM scellée ou banchée • Epaisseur cloison : 70 mm mini • Finition : peinture époxy par cataphorèse • Talon standard : 5 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Épaisseur : 40 mm • Cadre : voir tableau ci-dessus • Âme : panneau de particules • Revêtement : MDF, finition prépeinte • Étanchéité : - cadre bois exotique : joint intumescent sur traverse haute 	<ul style="list-style-type: none"> • Cadre bois exo. : 1840 à 2346 	<ul style="list-style-type: none"> • Cadre bois exo. : 630 à 1230 	Support rigide ⁽¹⁾
		s.p.l.h.m.* : 2,69 m²		

* Surface passage libre huisserie maximum

ÉQUIPEMENTS DE BASE

- Ferrage** • 4 ou 5 paumelles universelles de 130x86, réglage jeu vertical (+/- 2,5 mm)
- Serrure** • serrure 1 point bec de cane à mortaiser

OPTIONS ET VARIANTES

- Huissierie**
- divers profils : talons de 0 à 50 mm (de 5 en 5 mm)
 - bâti scellé section mini 74x40 mm
 - huisserie métallique laquée
 - huisserie en acier inoxydable
- Etanchéité**
- joint isophonique 3 côtés avec profil d'huissierie à gorge isophonique
 - joint anti-pince doigt maternelle
- Ferrage**
- 4 ou 5 paumelles universelles de 130x86
 - 4 ou 5 paumelles à billes acier PICARDE de 160x80
 - 4 ou 5 paumelles universelles 130x86 inox
 - 4 ou 5 paumelles universelles 130x86 grand débattement
- Serrure⁽²⁾**
- serrure mécanique :
 - 1 point axe à 40 mm BRICARD série Robust - MARQUES série 719 - VACHETTE série D450
 - 1 point axe à 45 mm BRICARD série 745 - VACHETTE série D450
 - 1 point axe à 50 mm BRICARD série 750, 800, 900 - JPM série Multibat - MARQUES série 7250 - MORTY 10 150-6&7 barre anti-panique sur coffre à mortaiser - VACHETTE série D450
 - 1 point axe à 60 mm JPM Liona
 - 1 point axe à 80 mm JPM Liona
 - 1 point axe à 120 mm DENY FONTAINE série PMR - VACHETTE série D450
 - avec ou sans fonction anti-réarmement, avec ou sans gestion de contact de position
- Boîtier de connexion**
- gâche : sur traverse : EFF EFF 331, EFF 332 (contrepartie EFF 807)
 - verrou électromagnétique : EFF série 351
 - passe-câble dans le vantail : DORMA KU 260 - EFF EFF 10312.10
- Verrouillage conforme fiche XIV NFS 61937**

- serrure électro-mécanique :
 - 1 point axe à 50 mm ABLOY KEL564, KEL565 avec boîtier CKEL DAS
 - 1 point axe à 55 mm ABLOY KEL560, KEL561 avec boîtier CKEL DAS - DORMA SVZ6257
 - 1 point axe à 60 mm ABLOY KEL560, KEL561 avec boîtier CKEL DAS
 - 1 point axe à 65 mm ABLOY KEL560, KEL561 avec boîtier CKEL DAS
 - 1 point axe à 80 mm ABLOY KEL560, KEL561 avec boîtier CKEL DAS
 - 1 point axe à 100 mm ABLOY KEL560, KEL561 avec boîtier CKEL DAS
- serrure électro-mécanique :
 - 3 points axe à 50 mm ABLOY KMP564, KMP565 avec boîtier CKEL DAS
 - 3 points axe à 55/60/65/80/100 mm ABLOY KEL566, KEL567 avec boîtier CKEL DAS
- contact de sécurité : EFF EFF 10405-10, EFF 10400-20
- contact d'attente sur ventouse : puissance ventouse 3,5W en émission 24V ou 48V ou 0,6W en rupture 24V ou 48V
- ventouse anti-vandalisme de sol : puissance 1,6W en rupture 24V ou 48V

Contact de position

Système de retenue séparé

Oculi (EI₂30 ou E30)

- rectangulaire 1400x400 mm maxi ou 1200x600 mm maxi ou 600x925 mm maxi
- circulaire Ø 500 mm maxi
- triangulaire côté 450 mm maxi
- losangique (angle mini 60°) 400x400 mm maxi
- oblong (Ø maxi 400 mm) 1400x400 mm maxi
- demi-lune 917x300 mm maxi




Cf Annexes / Vitrages et parclozes

Finitions et accessoires

- panneaux stratifiés, placage
- décors de porte grain d'orge, trait de gouge ou rainure plate
- protection des parements : plaque inox ou PVC en applique
- barre de tirage
- rattrapage de jeu en bas du vantail avec alaise ép. 20 mm maxi en bois exotique ou hêtre LCA
- rattrapage de jeu en bas du vantail avec joint pare-fumée doubles lèvres avec cadre en bois exotique ou hêtre LCA, jeu maxi 15 mm

⁽¹⁾ Configurations de pose validées : 1, 2, 3, 6, 7, 9 et 10 (Cf Annexes / configurations de pose).

⁽²⁾ Option valide sous réserve de respect de la réglementation de sécurité incendie.

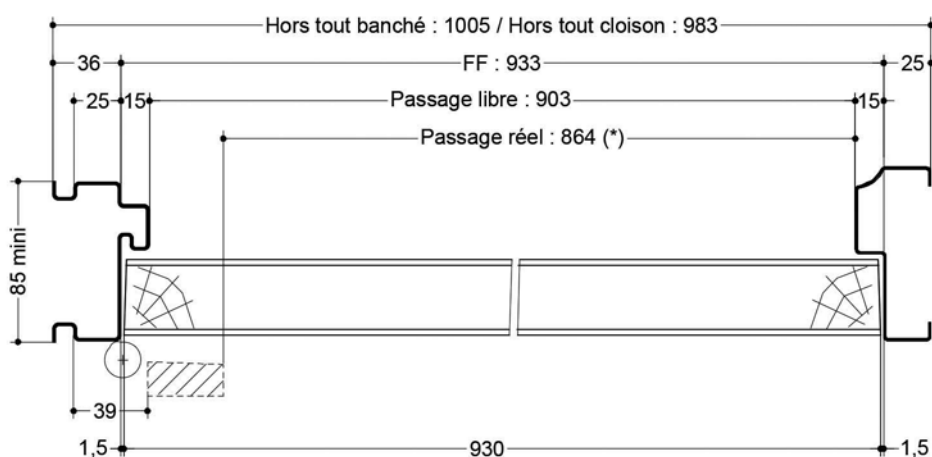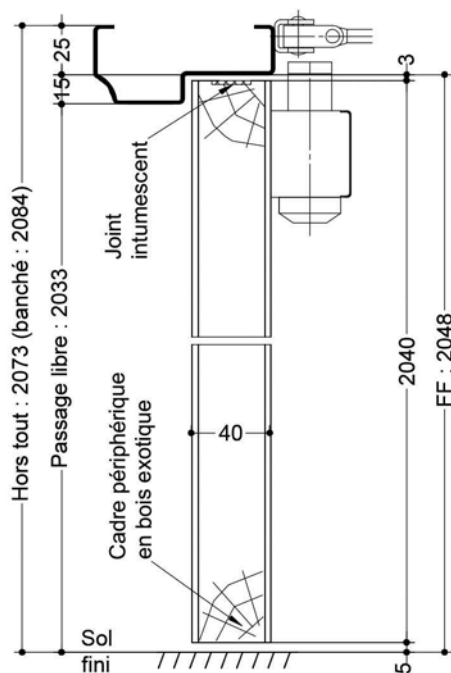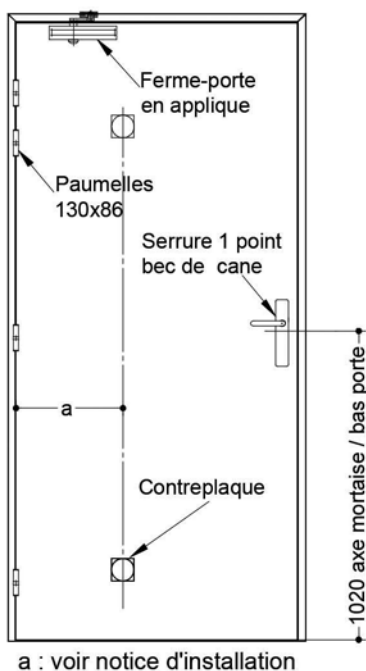

(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

Plan n° S1A10-1401391, indice A

Cadre en bois exotique

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite