

Fabre & Lebeau menuiseries	BLOC PORTE D.A.S. EI30 Huisserie bois Ferme-porte en applique Simple vantail / Simple action (Mode 2 D.A.S. - Sens du feu Recto/Verso)	NOUVEAU FLDAS D31SFT
	PROCÈS VERBAUX N° certification NF : Thermique : PCCIAT/2014, 14, 04/BP	PERFORMANCES 

RÉF. COMMERCIALE	CADRE	HUISSERIE	FERME-PORTE	FORCE	ANGLE D'OUVERTURE	SYSTÈME DE RETENUE SÉPARÉ
D31SFT11	Bois exo.	Bois exo.	Bras compas GROOM GR150, 300	2-4, 3-6	170°	<ul style="list-style-type: none"> 1 ventouse électromagnétique MECALECTRO Mode rupture 0,6W en 24V et 48V Mode émission 3W en 24V et 48V
D31SFT12	Bois exo.	Bois exo.	Bras compas LEVASSEUR / ISEO HL100, IL300	2-4, 3-6	170°	
D31SFT14	Bois exo.	Bois exo.	Bras glissière GR400, GR500	3, 2-5	170°	
D31SFT15	Bois exo.	Bois exo.	Bras glissière LEVASSEUR / ISEO HL105, IL305	3-4, 2-6	165°	
D31SFT17	Bois exo.	Bois exo.	Bras glissière DORMA TS91, TS93	3-4, 2-5	165°	

HUISSERIE	VANTAIL	DIMENSIONS FEU (en mm)		TYPE DE MONTAGE
		Hauteur	Largeur	
<ul style="list-style-type: none"> Essence : voir tableau ci-dessus Section : 68x56 mm mini Finition : brute Talon standard : 35 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Épaisseur : 40 mm Cadre : voir tableau ci-dessus Âme : panneau de particules Revêtement : MDF, finition prépeinte Étanchéité : <ul style="list-style-type: none"> - cadre et huisserie bois exotique : joint intumescent sur traverse haute 	<ul style="list-style-type: none"> Cadre bois exotique : 1840 à 2346 	<ul style="list-style-type: none"> Cadre bois exotique : 630 à 1230 	Tous types de support ⁽¹⁾
		s.p.l.h.m.* : 2,69 m²		

* Surface passage libre huisserie maximum

ÉQUIPEMENTS DE BASE


- Ferrage** : 4 ou 5 paumelles universelles de 130x86, réglage jeu vertical (+/- 2,5 mm)
- Serrure** : serrure 1 point bec de cane à mortaiser

OPTIONS ET VARIANTES



- Huisserie**
- autres essences de bois validées ≥ 600 kg/m³ (sur consultation)
 - divers profils, talons 0, 15, 50, 70 mm
 - bâti sans rainure à brique section 58x50 mm minimum
 - bois durable (exemple Makore ou Pau Amarelo)
- Étanchéité**
- joint isophonique 3 côtés avec profil d' huisserie à gorge isophonique
 - joint anti-pince doigt maternelle
- Ferrage**
- 4 ou 5 paumelles universelles de 130x86
 - 4 ou 5 paumelles à billes acier PICARDE de 160x80
 - 4 ou 5 paumelles acier ou inox de 140x70
 - 4 ou 5 paumelles universelles 130x86 inox
 - 3 ou 4 charnières invisibles TECTUS 340 3D
- Serrure⁽²⁾**
- serrure mécanique :
 - 1 point axe à 40 mm BRICARD série Robust - MARQUES série 719 - VACHETTE série D450
 - 1 point axe à 45 mm BRICARD série 745 - VACHETTE série D450
 - 1 point axe à 50 mm BRICARD série 750, 800, 900 - JPM série Multibat
 - MARQUES série 7250 - MORTY 10 150-6&7 barre anti-panique sur coffre à mortaiser - VACHETTE série D35, D350, D45, D450
 - 1 point axe à 60 mm JPM Liona
 - 1 point axe à 80 mm JPM Liona
 - 1 point axe à 120 mm DENY FONTAINE série PMR - VACHETTE série D450
- Boîtier de connexion**
- avec ou sans fonction anti-réarmement, avec ou sans gestion contact de position
- Verrouillage conforme fiche XIV NFS 61937**
- gâche : sur traverse : EFF EFF 331, EFF 332 (contrepartie EFF 807)
 - verrou électromagnétique : EFF série 351
 - serrure électro-mécanique :
 - 1 point axe à 50 mm ABLOY KEL564, KEL565 avec boîtier CKEL DAS
 - 1 point axe à 55 mm ABLOY KEL560, KEL561 avec boîtier CKEL DAS - DORMA SVZ6257
 - 1 point axe à 60 mm ABLOY KEL560, KEL561 avec boîtier CKEL DAS
 - 1 point axe à 65 mm ABLOY KEL560, KEL561 avec boîtier CKEL DAS
 - 1 point axe à 80 mm ABLOY KEL560, KEL561 avec boîtier CKEL DAS
 - 1 point axe à 100 mm ABLOY KEL560, KEL561 avec boîtier CKEL DAS
 - serrure électro-mécanique :
 - 3 points axe à 50 mm ABLOY KMP564, KMP565 avec boîtier CKEL DAS
 - 3 points axe à 55/60/65/80/100 mm ABLOY KEL566, KEL567 avec boîtier CKEL DAS
 - passer-câble dans le vantail : DORMA KU 260 - EFF EFF 10312.10
- Contact de position**
- contact de sécurité : EFF EFF 10405-10, EFF 10400-20
 - contact d'attente sur ventouse : puissance ventouse 3,5W en émission 24V ou 48V ou 0,6W en rupture 24V ou 48V
- Système de retenue séparé**
- ventouse anti-vandalisme de sol : puissance 1,6W en rupture 24V ou 48V
- Oculi (EI₂30 ou E30)**
- rectangulaire 1400x400 mm maxi ou 1200x600 mm maxi ou 600x925 mm maxi
 - circulaire Ø 500 mm maxi
 - triangulaire côté 450 mm maxi
 - losangique (angle mini 60°) 400x400 mm maxi
 - oblong (Ø maxi 400 mm) 1400x400 mm maxi
 - demi-lune 917x300 mm maxi
- Cf Annexes / Vitrages et parclozes
- Finitions et accessoires**
- panneaux stratifiés, placage
 - décors de porte grain d'orge, trait de gouge ou rainure plate
 - protection des parements : plaque inox ou PVC en applique
 - barre de tirage
 - rattrapage de jeu en bas du vantail avec alaise ép. 20 mm maxi en bois exotique ou hêtre LCA
 - rattrapage de jeu en bas du vantail avec joint pare-fumée doubles lèvres avec cadre en bois exotique ou hêtre LCA, jeu maxi 15 mm

⁽¹⁾ Configurations de pose validées : 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26 (Cf Annexes / configurations de pose).

⁽²⁾ Option valide sous réserve de respect de la réglementation de sécurité incendie.

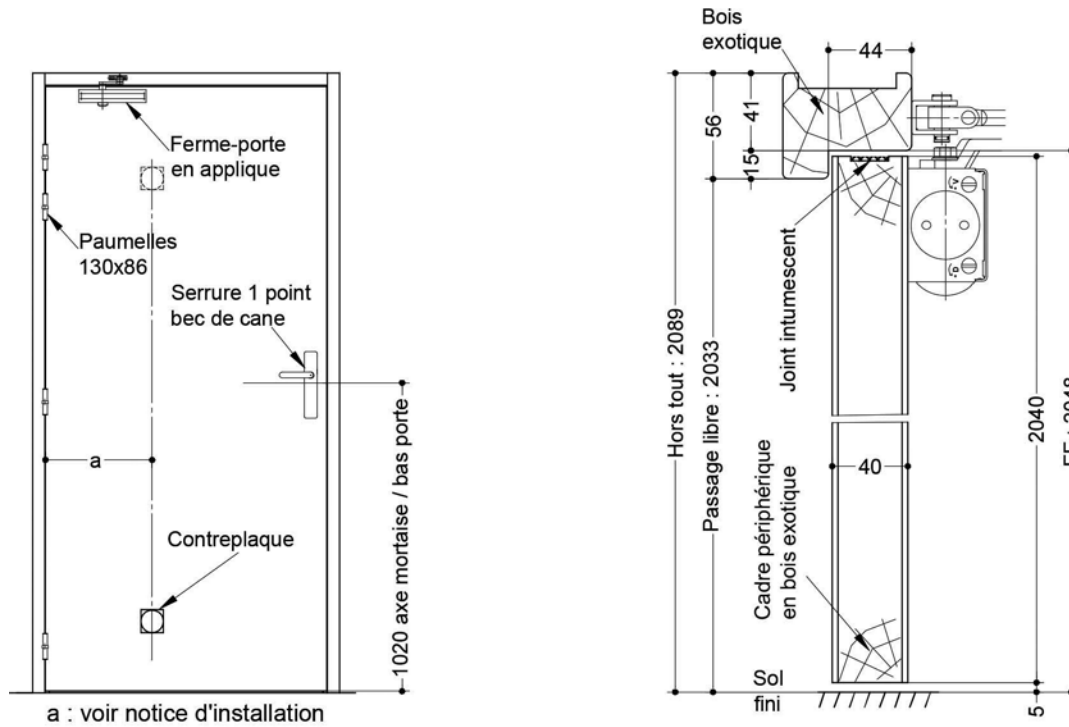

Option : vantail Ep. 50 mm,
réduction passage réel de 10 mm

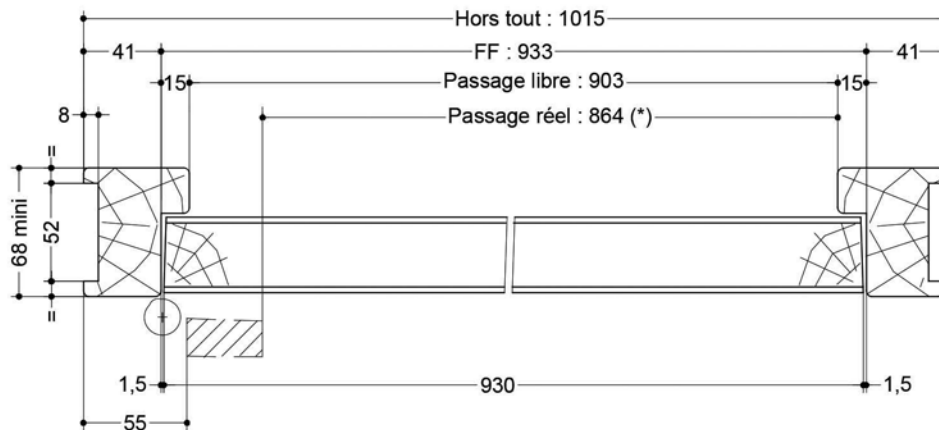

(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

Plan n° S1A10-1401461, indice A

Cadre en bois exotique

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique