

<b>Fabre &amp; Lebeau</b> menuiseries	<b>BLOC PORTE D.A.S. EI30</b> <b>Huissierie métal scellée ou banchée</b> <b>Ferme-porte en applique</b> <b>Simple vantail / Simple action</b> (Mode 2 D.A.S. - Sens du feu Recto/verso)		<b>NOUVEAU</b>  <b>FLDAS</b> <b>D31SGR</b>
	<b>PROCÈS VERBAUX</b> N° certification NF : Thermique : PCCIAT/2014, 14, 04/BP	<b>PERFORMANCES</b>  EI <sub>2,30</sub>  Asservissement intégré - NF 131  NF Hors NF : Ud HM : 1,8 W/m <sup>2</sup> .K (Bois exo.)	<b>AUTRES INFORMATIONS</b> <b>Hors NF</b> Pouvoir calorifique : 147301 ±5% Kcal Poids : 25 kg/m <sup>2</sup> Classe d'émission COV : A+

RÉF. COMMERCIALE	CADRE	HUISSIERIE	FERME PORTE	BANDEAU AVEC SYSTÈME DE RETENUE INTÉGRÉ	FORCE	ANGLE D'OUVERTURE	PUISSANCE BP DAS EN 24V OU 48V	
							MODE EMISSION	MODE RUPTURE
D31SGR11	Bois exo.	HM	GROOM GR400, GR500	GROOM BEMS V2	3, 2-5	130° GR400 110° GR500	3,5W	1,4W
D31SGR12	Bois exo.	HM	LEVASSEUR / ISEO HL105, IL305	LEVASSEUR BCS 2000/1	3-4, 2-6	165° rupt.	-	1,3W
D31SGR14	Bois exo.	HM	DORMA TS91, TS93	DORMA G-EMF	3-4, 2-5	130°	-	1,4W en 24V 2,2W en 48V

HUISSIERIE	VANTAIL	DIMENSIONS FEU (en mm)		TYPE DE MONTAGE
		Hauteur	Largeur	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Profil : HM scellée ou banchée</li> <li>Épaisseur cloison : 70 mm mini</li> <li>Finition : peinture époxy par cataphorèse</li> <li>Talon standard : 5 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Épaisseur : 40 mm</li> <li>Cadre : voir tableau ci-dessus</li> <li>Âme : panneau de particules</li> <li>Revêtement : MDF, finition prépeinte</li> <li>Étanchéité :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- cadre bois exotique : joint intumescent sur traverse haute</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cadre bois exo. : 1840 à 2346</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cadre Bois exo. : 630 à 1230</li> </ul>	Support rigide <sup>(1)</sup>
		s.p.l.h.m.* : 2,69 m <sup>2</sup>		

\* Surface passage libre huisserie maximum

## ÉQUIPEMENTS DE BASE

- Ferrage** : 4 ou 5 paumelles universelles de 130x86, réglage jeu vertical (+/- 2,5 mm)
- Serrure** : serrure 1 point bec de cane à mortaiser




## OPTIONS ET VARIANTES

- Huissierie**
- divers profils : talons de 0 à 50 mm (de 5 en 5 mm)
  - bâti scellé section mini 74x40 mm
  - huissierie métallique laquée
  - huissierie en acier inoxydable
- Étanchéité**
- joint isophonique 3 côtés avec profil d'huissierie à gorge isophonique
  - joint anti-pince doigt maternelle
- Ferrage**
- 4 ou 5 paumelles universelles de 130x86 dont 1 ou 2 paumelles contre-coudées
  - 4 ou 5 paumelles à billes acier PICARDE de 160x80
  - 4 ou 5 paumelles universelles 130x86 inox
  - 4 ou 5 paumelles universelles 130x86 grand débattement
- Serrure<sup>(2)</sup>**
- serrure mécanique de sûreté :
    - 1 point axe à 40 mm BRICARD série Robust - MARQUES série 719 - VACHETTE série D450
    - 1 point axe à 45 mm BRICARD série 745 - VACHETTE série D450
    - 1 point axe à 50 mm BRICARD série 750, 800, 900 - JPM série Multibat - MARQUES série 7250 - MORTY 10 150-6&7 barre anti-panique sur coffre à mortaiser - VACHETTE série D450
    - 1 point axe à 60 mm JPM Liona
    - 1 point axe à 80 mm JPM Liona
    - 1 point axe à 120 mm DENY FONTAINE série PMR - VACHETTE série D45
- Boîtier de connexion**
- avec ou sans fonction anti-réarmement, avec ou sans gestion de contact de position
- Verrouillage conforme fiche XIV NFS 61937**
- gâche : sur traverse : EFF EFF 331, EFF 332 (contrepartie EFF 807)
  - verrou électromagnétique : EFF série 351
  - serrure électro mécanique de sûreté :
    - 1 point axe à 50 mm ABLOY KEL564, KEL565 avec boîtier CKEL DAS
    - 1 point axe à 55 mm ABLOY KEL560, KEL561 avec boîtier CKEL DAS - DORMA SVZ6257
    - 1 point axe à 60 mm ABLOY KEL560, KEL561 avec boîtier CKEL DAS
    - 1 point axe à 65 mm ABLOY KEL560, KEL561 avec boîtier CKEL DAS
    - 1 point axe à 80 mm ABLOY KEL560, KEL561 avec boîtier CKEL DAS
    - 1 point axe à 100 mm ABLOY KEL560, KEL561 avec boîtier CKEL DAS
  - serrure électro mécanique de sûreté :
    - 3 points axe à 50 mm ABLOY KMP564, KMP565 avec boîtier CKEL DAS
    - 3 points axe à 55/60/65/80/100 mm ABLOY KEL566, KEL567 avec boîtier CKEL DAS
- Contact de position**
- contact de sécurité : intégré (bandeau GROOM ou LEVASSEUR) - séparé : EFF 10405-10, EFF 10400-20 (bandeau DORMA)
  - contact de sécurité et d'attente : intégré (bandeau GROOM ou LEVASSEUR)
- Oculi (EI<sub>2,30</sub> ou E30)**
- rectangulaire 1400x400 mm maxi ou 1200x600 mm maxi ou 600x925 mm maxi
  - circulaire Ø 500 mm maxi
  - triangulaire côté 450 mm maxi
  - losangique (angle mini 60°) 400x400 mm maxi
  - oblong (Ø maxi 400 mm) 1400x400 mm maxi
  - demi-lune 917x300 mm maxi
- Finitions et accessoires**
- panneaux stratifiés, placage
  - décors de porte grain d'orge, trait de gouge ou rainure plate
  - protection des parements : plaque inox ou PVC en applique
  - barre de tirage
  - rattrapage de jeu en bas du vantail avec alaise ép. 20 mm maxi en bois exotique ou hêtre LCA
  - rattrapage de jeu en bas du vantail avec joint pare-fumée doubles lèvres avec cadre en bois exotique ou hêtre LCA, jeu maxi 15 mm

Cf Annexes / Vitrages et parclozes

<sup>(1)</sup> Configurations de pose validées : 1, 2, 3, 6, 7, 9 et 10 (Cf Annexes / configurations de pose).

<sup>(2)</sup> Option valide sous réserve de respect de la réglementation de sécurité incendie.

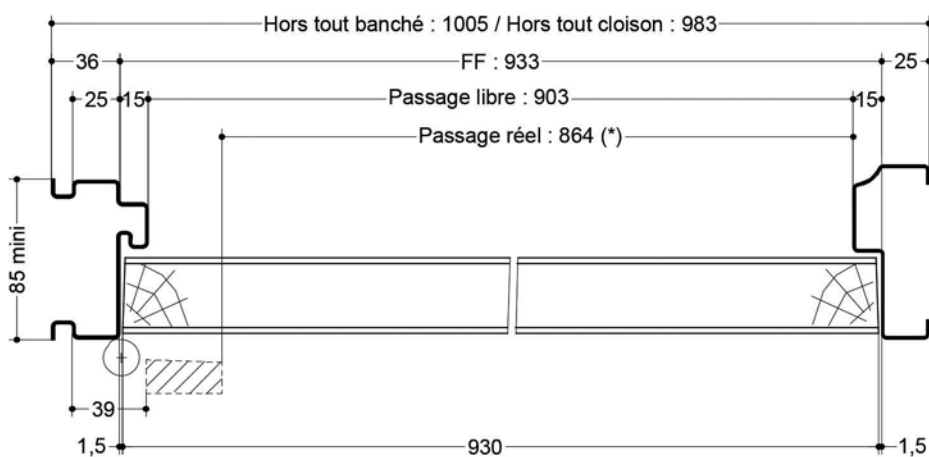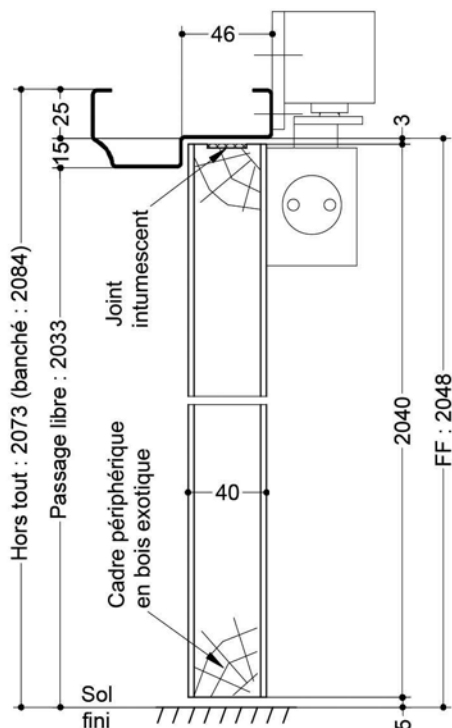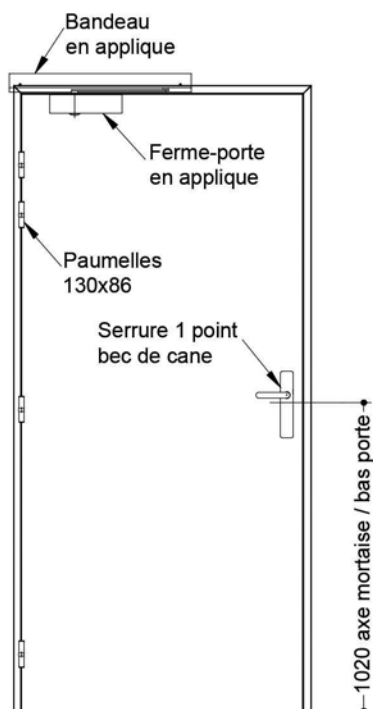

(\* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

Plan n° S1A10-1401231, indice A

Cadre en bois exotique

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite