


<b>Fabre &amp; Lebeau</b> menuiseries	<b>BLOC PORTE D.A.S. EI30</b> <b>Huissierie bois</b> <b>Ferme-porte en applique</b> <b>Double vantail / Simple action</b> (Mode 2 D.A.S. - Sens du feu Recto/verso)	<b>NOUVEAU</b>  <b>FLDAS</b> <b>D32SGT</b>
	<b>PROCÈS VERBAUX</b> N° certification NF : Thermique : PCCIAT/2014, 14, 04/BP	<b>PERFORMANCES</b> 

RÉF. COMMERCIALE	CADRE	HUISSERIE	FERME PORTE	BANDEAU AVEC SYSTÈME DE RETENUE INTÉGRÉ	FORCE	ANGLE D'OUVERTURE	PUISSANCE BP DAS EN 24V OU 48V	
							MODE EMISSION	MODE RUPTURE
D32SGT11	Bois exo.	Bois exo.	GROOM GR400, GR500	GROOM UCS V2	3, 2-5	130° GR400 110° GR500	7W	2,8W
D32SGT12	Bois exo.	Bois exo.	LEVASSEUR / ISEO HL105, IL305	LEVASSEUR BCS 2000/2	3-4, 2-6	165° Rup. 135° Emiss.	6W	2,5W
D32SGT14	Bois exo.	Bois exo.	DORMA TS91, TS93	DORMA GSR-EMF	3-4, 2-5	130°	-	1,4W en 24V 2,2W en 48V

HUISSERIE	VANTAIL	DIMENSIONS FEU (en mm)		TYPE DE MONTAGE
		Hauteur	Largeur	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Essence : bois exotique</li> <li>Section : 68x56 mm mini</li> <li>Finition : peinture époxy par cataphorèse</li> <li>Talon standard : 35 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Épaisseur : 40 mm</li> <li>Cadre : bois exotique</li> <li>Âme : panneau de particules</li> <li>Revêtement : MDF, finition prépeinte</li> <li>Étanchéité : joints intumescents sur traverse haute et chants du battement (joint intumescent sur traverse basse uniquement avec battement chant droit)</li> </ul>	1840 à 2240	<ul style="list-style-type: none"> <li>DVE : 430 à 930</li> <li>DVI : O : 431 à 930</li> <li>+ SF : 430 à 929</li> </ul>	Tous types de support <sup>(1)</sup>

## ÉQUIPEMENTS DE BASE

<b>Ferrage</b>	• 2x4 ou 2x5 paumelles universelles de 130x86, réglage jeu vertical (+/- 2,5 mm)
<b>Jonction DV</b>	• battement tiercé
<b>Entraîneur de sécurité</b>	• LEVASSEUR DS90
<b>Sélecteur de fermeture</b>	• intégré






## OPTIONS ET VARIANTES

<b>Huissierie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>autres essences de bois validées ≥ 600 kg/m³ (sur consultation)</li> <li>divers profils, talons 0, 15, 50, 70 mm</li> <li>bâti sans rainure à brique section 58x50 mm minimum</li> <li>bois durable (exemple Makore ou Pau Amarelo)</li> </ul>
<b>Jonction DV</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>joint anti-pince doigts } sans entraîneur de sécurité, ni sélecteur</li> <li>joint pare-fumée</li> </ul>
<b>Étanchéité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>joint isophonique 3 côtés avec profil d'huissierie à gorge isophonique</li> </ul>
<b>Ferrage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2x4 ou 2x5 paumelles à billes acier PICARDE de 160x80</li> <li>2x4 ou 2x5 paumelles acier ou inox de 140x70</li> <li>2x4 ou 2x5 paumelles universelles 130x86 inox</li> <li>2x3 ou 2x4 charnières invisibles TECTUS 340 3D</li> </ul>
<b>Verrouillage semi-fixe<sup>(2)</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>fermeture d'urgence : JPM Europad 179, VACHETTE Safe Pad, BRICARD Pushpad, LA CROISÉE DS Sevad</li> <li>verrous automatiques à mortaiser : JALLAIS JEP 1000 - LBA 31HZ/C - DORMA HZ31 - ABLOY 9931</li> </ul>
<b>Serrure<sup>(2)</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>serrure mécanique :               <ul style="list-style-type: none"> <li>1 point axe à 40 mm BRICARD série Robust - MARQUES série 719 - VACHETTE série D450</li> <li>1 point axe à 45 mm BRICARD série 745 - VACHETTE série D450</li> <li>1 point axe à 50 mm BRICARD série 750, 800, 900 - JPM série Multibat - MARQUES série 7250 - MORTY 10 150-6&amp;7 barre anti-panique sur coffre à mortaiser - VACHETTE série D450</li> <li>1 point axe à 60 mm JPM Liona</li> <li>1 point axe à 80 mm JPM Liona</li> </ul> </li> </ul>
<b>Entraîneur de sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>GROOM 465201V2 - DORMA MK397</li> </ul>
<b>Boîtier de connexion</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>avec ou sans fonction anti-réarmement, avec ou sans gestion de contact de position</li> </ul>
<b>Verrouillage conforme fiche XIV NFS 61937</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>gâche : sur traverse : EFF EFF 331, EFF332 (contrepartie EFF 807)</li> <li>verrou électromagnétique : EFF série 351</li> <li>serrure électro-mécanique :               <ul style="list-style-type: none"> <li>1 point axe à 50 mm ABLOY KEL564, KEL 565 avec boîtier CKEL DAS</li> <li>1 point axe à 55 mm ABLOY KEL560, KEL561 avec boîtier CKEL DAS - DORMA SVZ6257</li> <li>1 point axe à 60 mm ABLOY KEL560, KEL561 avec boîtier CKEL DAS</li> <li>1 point axe à 65 mm ABLOY KEL560, KEL561 avec boîtier CKEL DAS</li> <li>1 point axe à 80 mm ABLOY KEL560, KEL561 avec boîtier CKEL DAS</li> <li>1 point axe à 100 mm ABLOY KEL560, KEL561 avec boîtier CKEL DAS</li> </ul> </li> </ul>
<b>Contact de position</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>gâche : sur traverse : EFF EFF 331, EFF332 (contrepartie EFF 807)</li> <li>verrou électromagnétique : EFF série 351</li> <li>passerelle dans le vantail : DORMA KU 260 - EFF EFF 10312.10</li> <li>contact de sécurité : intégré (bandeau GROOM ou LEVASSEUR) - séparé : EFF 10405-10, EFF 10400-20 (bandeau DORMA)</li> <li>contact de sécurité et d'attente : intégré (bandeau GROOM ou LEVASSEUR)</li> </ul>
<b>Oculi (EI<sub>2</sub>30 ou E30)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>rectangulaire 1400x400 mm maxi ou 1200x600 mm maxi ou 600x925 mm maxi</li> <li>circulaire Ø 500 mm maxi</li> <li>triangulaire côté 450 mm maxi</li> <li>losangique (angle mini 60°) 692x400 mm maxi</li> <li>oblong (Ø maxi 400 mm) 1400x400 mm maxi</li> <li>demi-lune 917x300 mm maxi</li> </ul>
<b>Finitions et accessoires</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>panneaux stratifiés, placage</li> <li>décors de porte grain d'orge, trait de gouge ou rainure plate</li> <li>protection des parements : plaque inox ou PVC en applique</li> <li>rattrapage de jeu en bas du vantail avec alaise ép. 20 mm maxi en bois exotique ou hêtre LCA</li> <li>rattrapage de jeu en bas du vantail avec joint pare-fumée doubles lèvres avec cadre en bois exotique ou hêtre LCA, jeu maxi 15 mm</li> </ul>


Cf Annexes / Vitrages et parclozes

<sup>(1)</sup> Configurations de pose validées : 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26 (Cf Annexes / configurations de pose).

<sup>(2)</sup> Option valide sous réserve de respect de la réglementation de sécurité incendie.

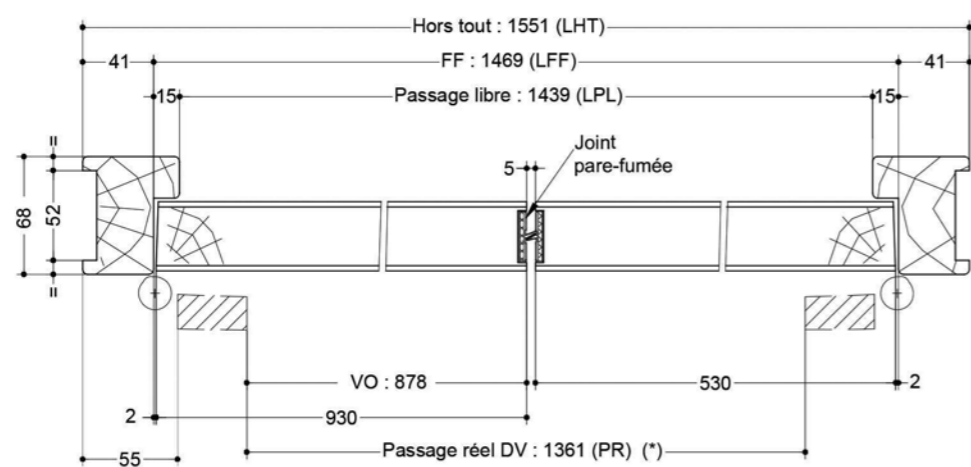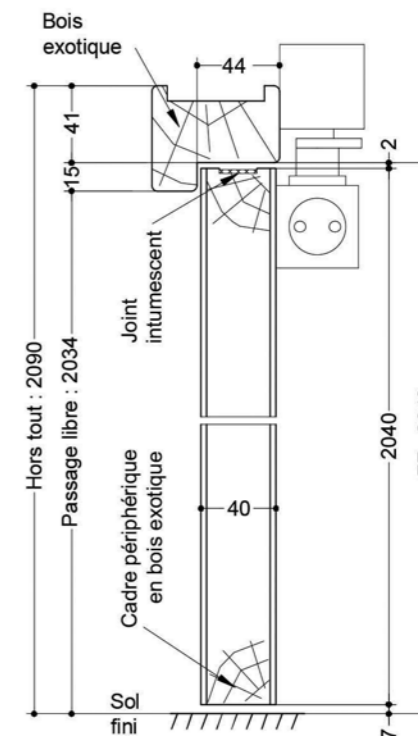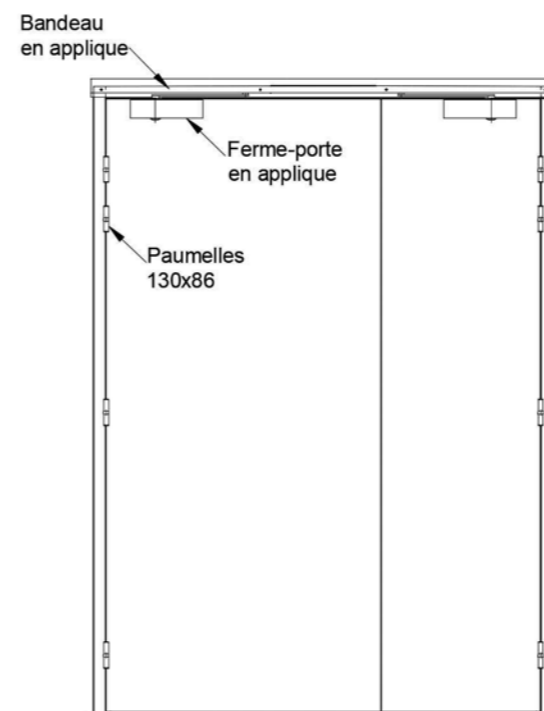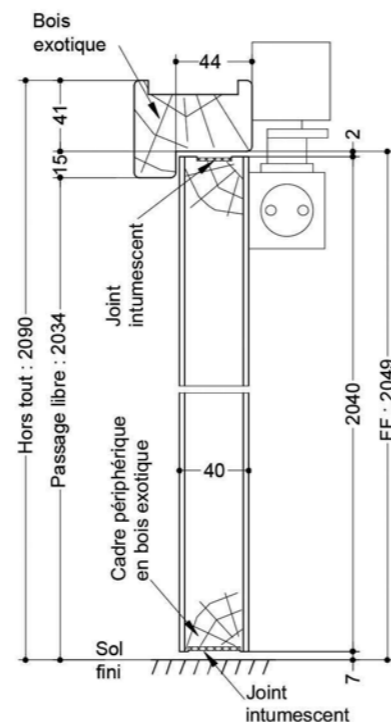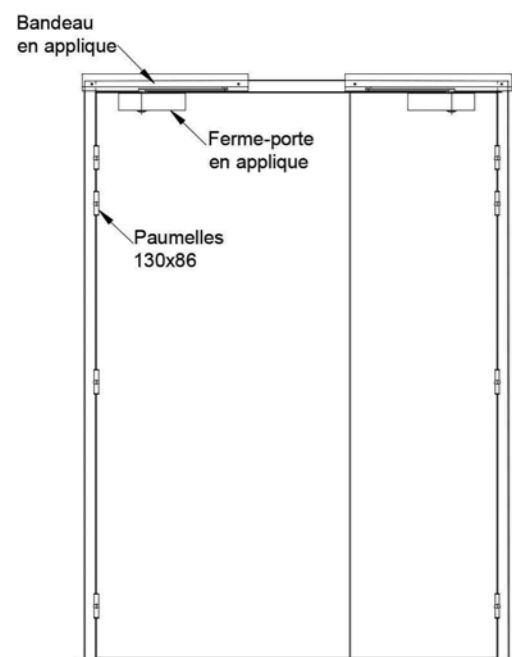

	LHT	LFF	LPL	PR	VO
<b>JAPD</b>	1594	1512	1482	1404	878

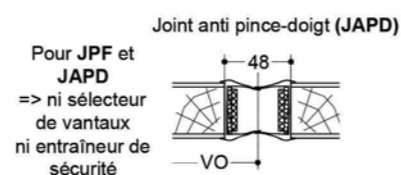


SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique

(\* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

Plan n° S1A11-1402061, indice A

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

**Cadre en bois exotique**  
**battement chant droit**

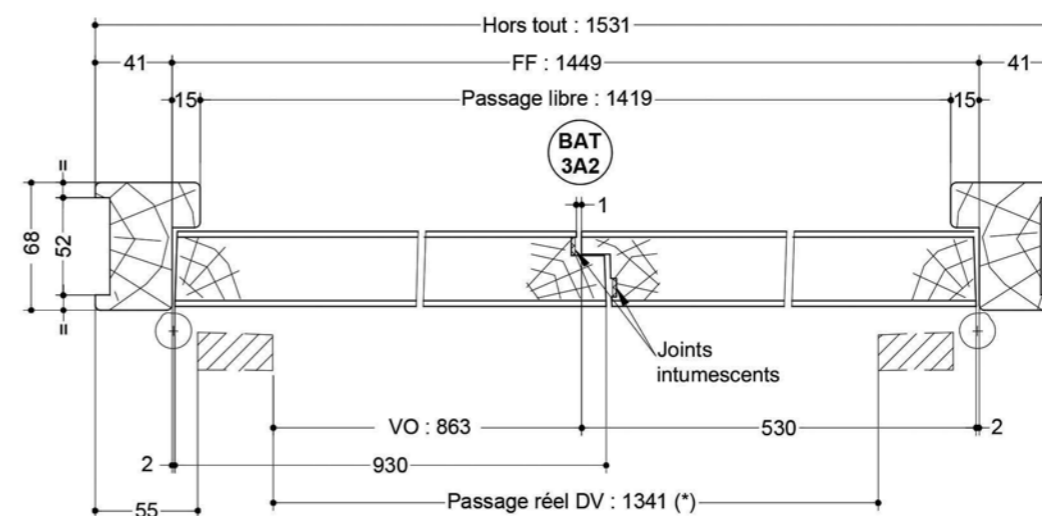

(\* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

Plan n° S1A11-1402071, indice A

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

**Cadre en bois exotique**  
**battement tiercé**

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique